


STÜBER HAUS - Außenwandaufbau

PASSIVHAUS mit Putzsystem

U-Wert der Außenwand: 0,12 W/qm K

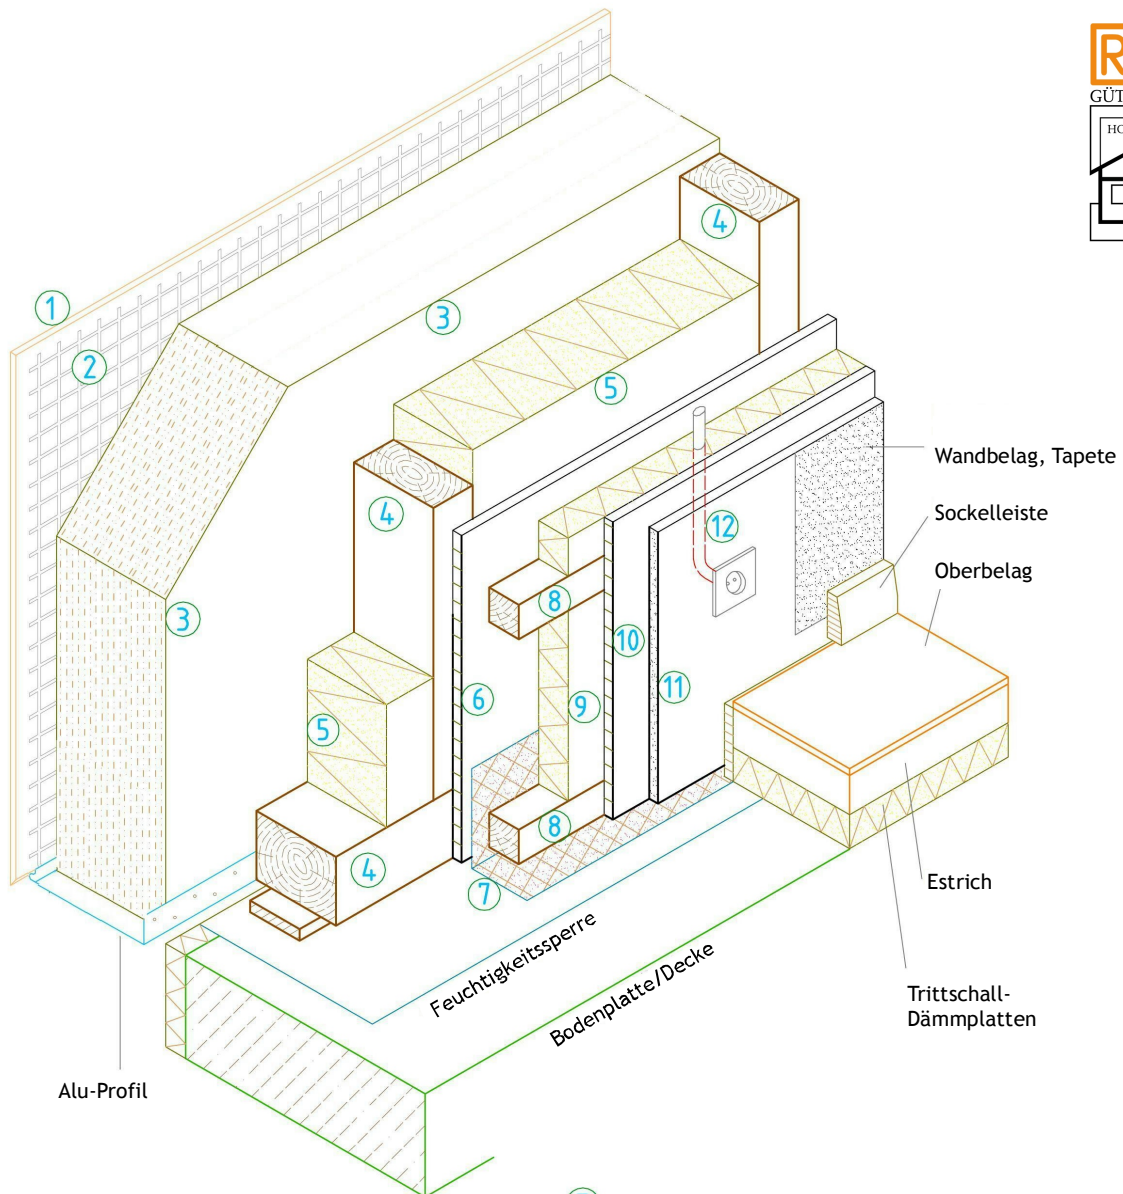

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① Strukturputz | ⑦ Luftdichter Wandanschluß auf Bodenplatte/Decke |
| ② Armierungsputz | ⑧ 60 mm Lattung - KVH (Installationsebene) |
| ③ 160 mm Holzweichfaserplatte | ⑨ 60 mm Mineralfaser (Zellulose, Holzfaser, Hanf) |
| ④ 160 mm Rahmenwerk - KVH | ⑩ 15 mm OSB Holzbauplatte |
| ⑤ 160 mm Zellulose (Holzfaser, Hanf) | ⑪ 9,5 mm Gipsbauplatte |
| ⑥ 15 mm OSB Holzbauplatte | ⑫ Elektroleitungen in Leerrohre |

Stand: 17.11.2006